


スパーク用 ステンレスコームアタッチメントセット



セット内容

3 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 32 (mm)

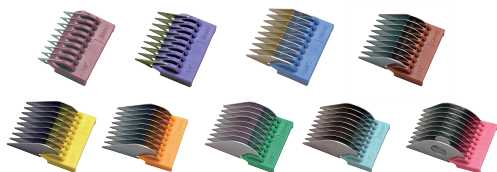

■ 使用方法

1. スパーク用替刃 0.7-2mm をご使用下さい。
※ 可変レバーを 0.7mm に合わせて装着します。
2. 使用するコームを刃に沿ってスライドして装着します。(図 1)
3. 刃を覆うようにコームがセットされ、刃に沿って平行になっているか確認下さい。



0.7mm に合わせる

図 1



奥までスライドさせる

